



ARTE-SSTL001

SOLAR ALL IN ONE



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



IP66
Waterproof



Años de
Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
TOPCON TÉCNICO

TODA LA NOCHE
13 HORAS




ESTRUCTURA

RESISTENTE

CRISTAL
TEMPLADO

PANEL
DOBLE

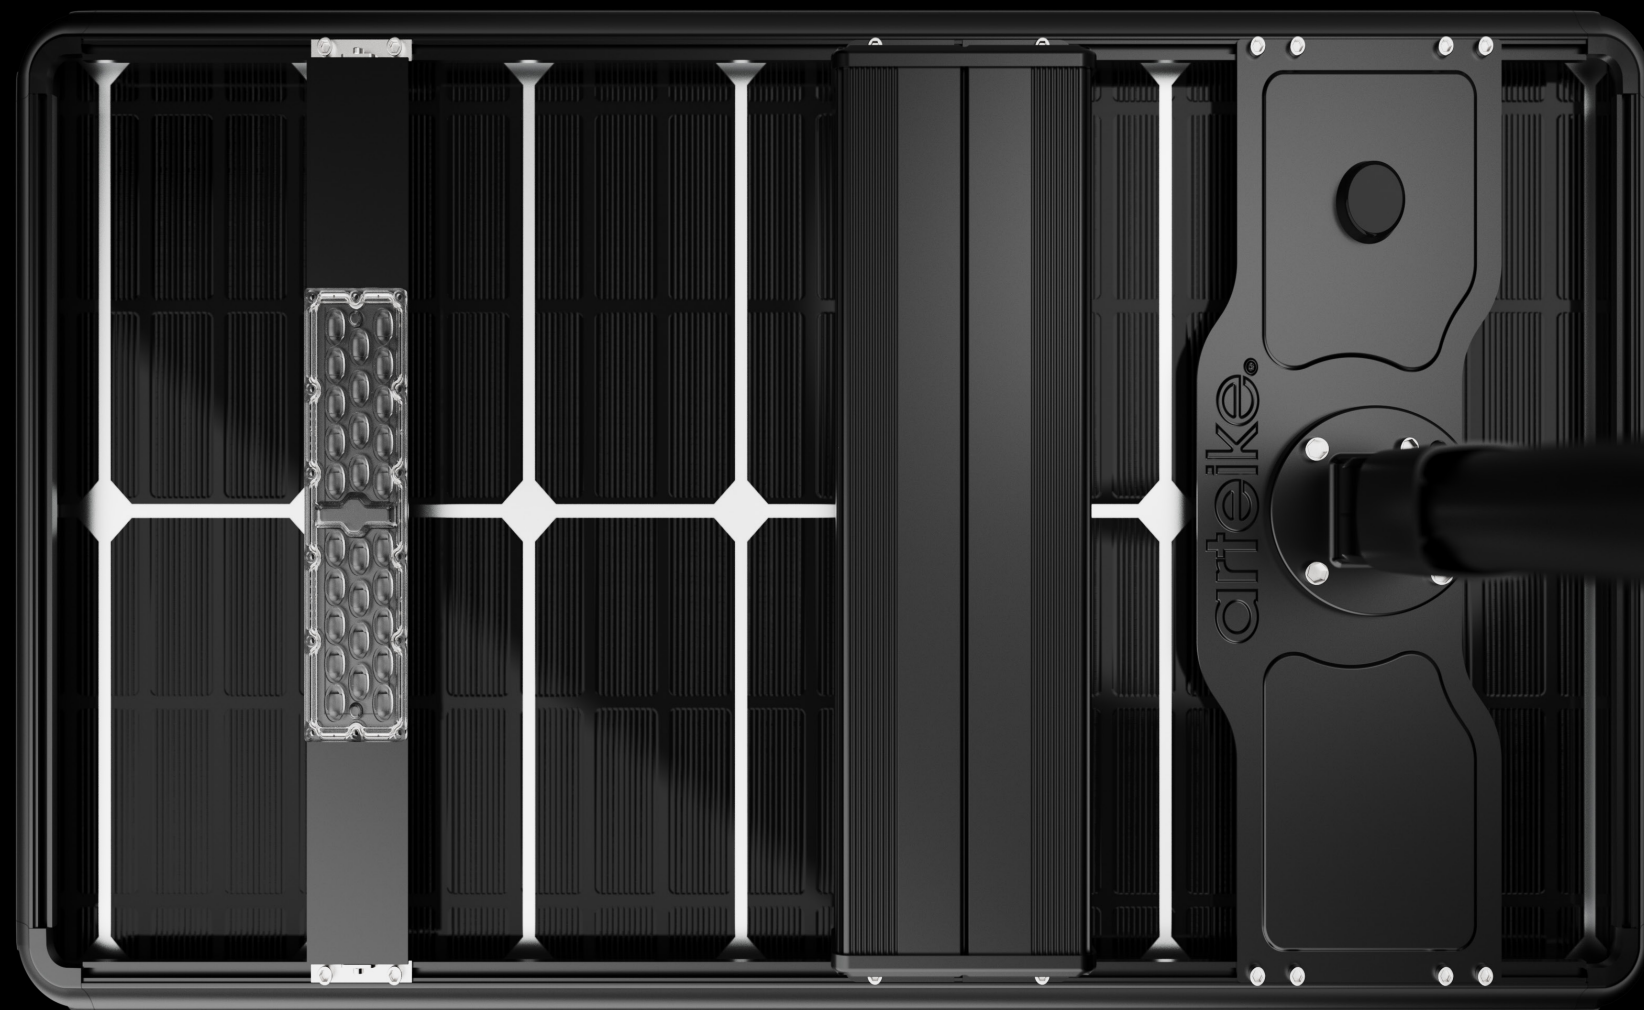

TORNILLOS
**ACERO
INOXIDABLE 316**



CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706




220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

LED'S DE
ALTA EFICACIA


DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-SSTL001
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia del Panel	18V 100W (TOPCON TÉCNICO)
Amperes por hora de la batería	40AH 12.8V 512WH (4000 Ciclos)
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	790x135x620
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	40W-60W
Eficacia Lumínica	220lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	8,800lm-13,200lm
Modo de trabajo	100% 13 Horas (toda
Color Index Rendering	>80
Altura máxima recomendada	8m/9m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

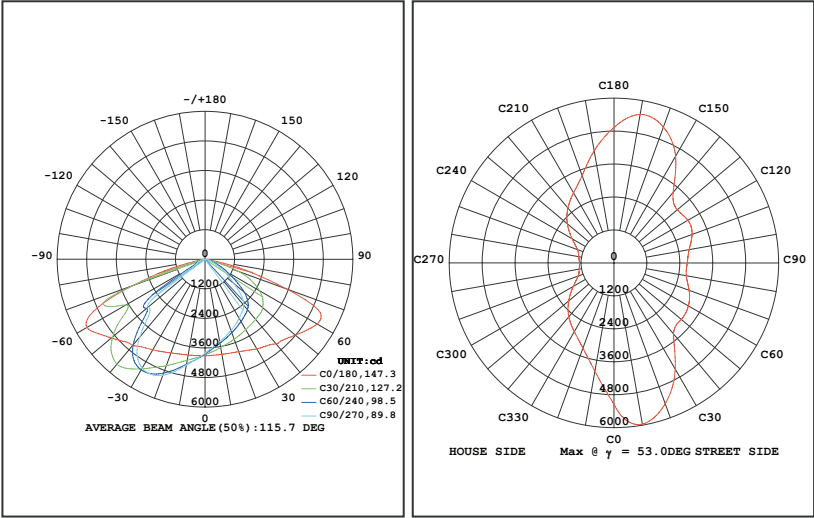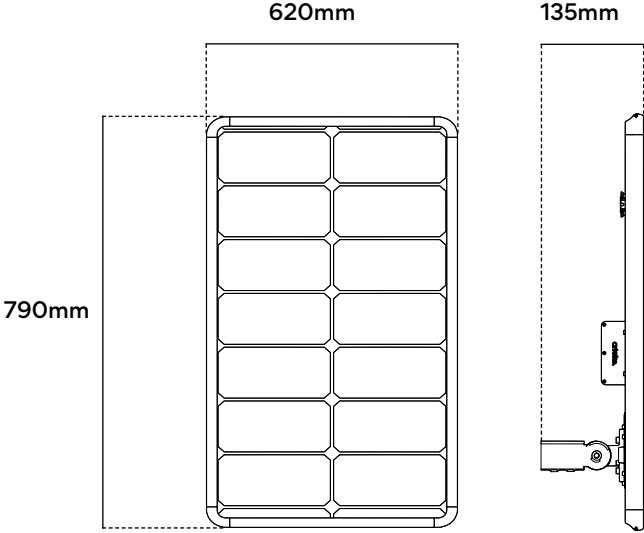


Gráfica de flujo lumínico



Panel Solar Monocristalino



Controlador Inteligente MPPT



Batería LiFePO4



IP66 Waterproof

10


Años de Garantía



MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

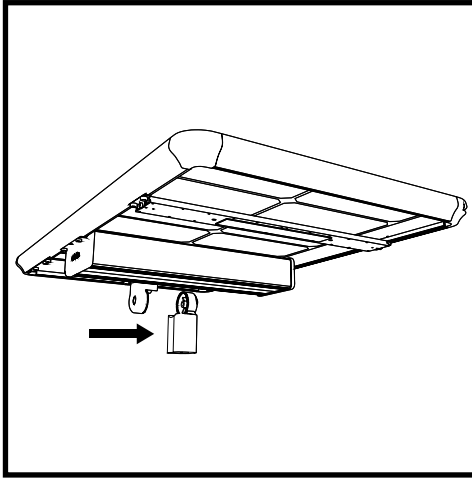


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

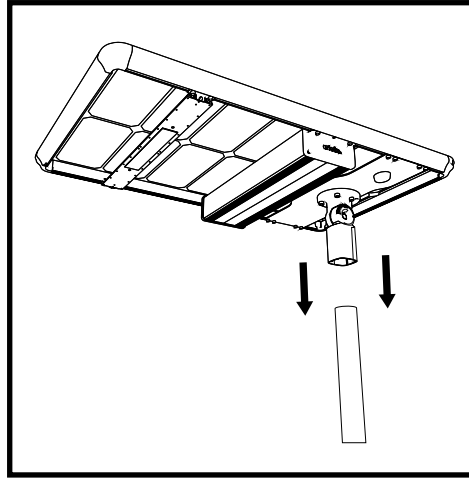


3

Atornille correctamente a la base

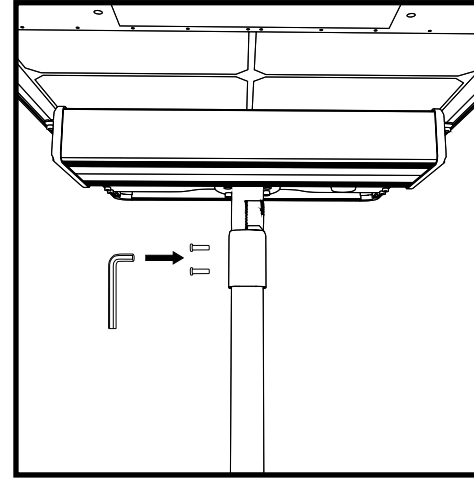


4

Asegure el cable de seguridad al poste

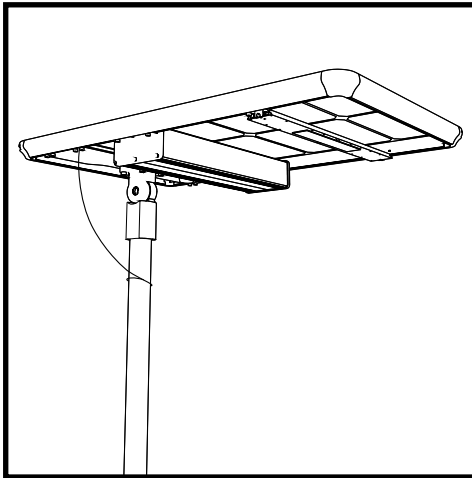

5

Presione el switch para encender

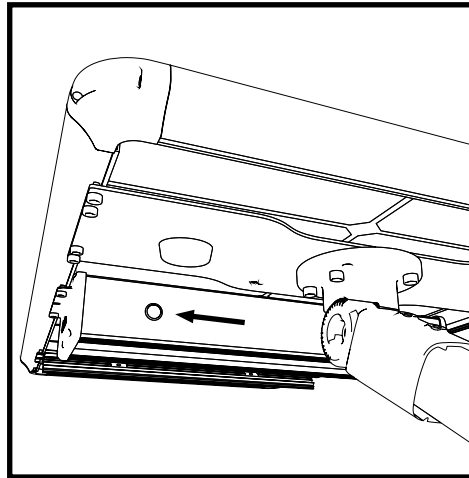

6

Ajuste ángulo

