



ARTE-SST1003

SOLAR ALL IN ONE



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



IP66
Waterproof




Años de
Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
TOPCON TÉCNICO

TODA LA NOCHE
13 HORAS

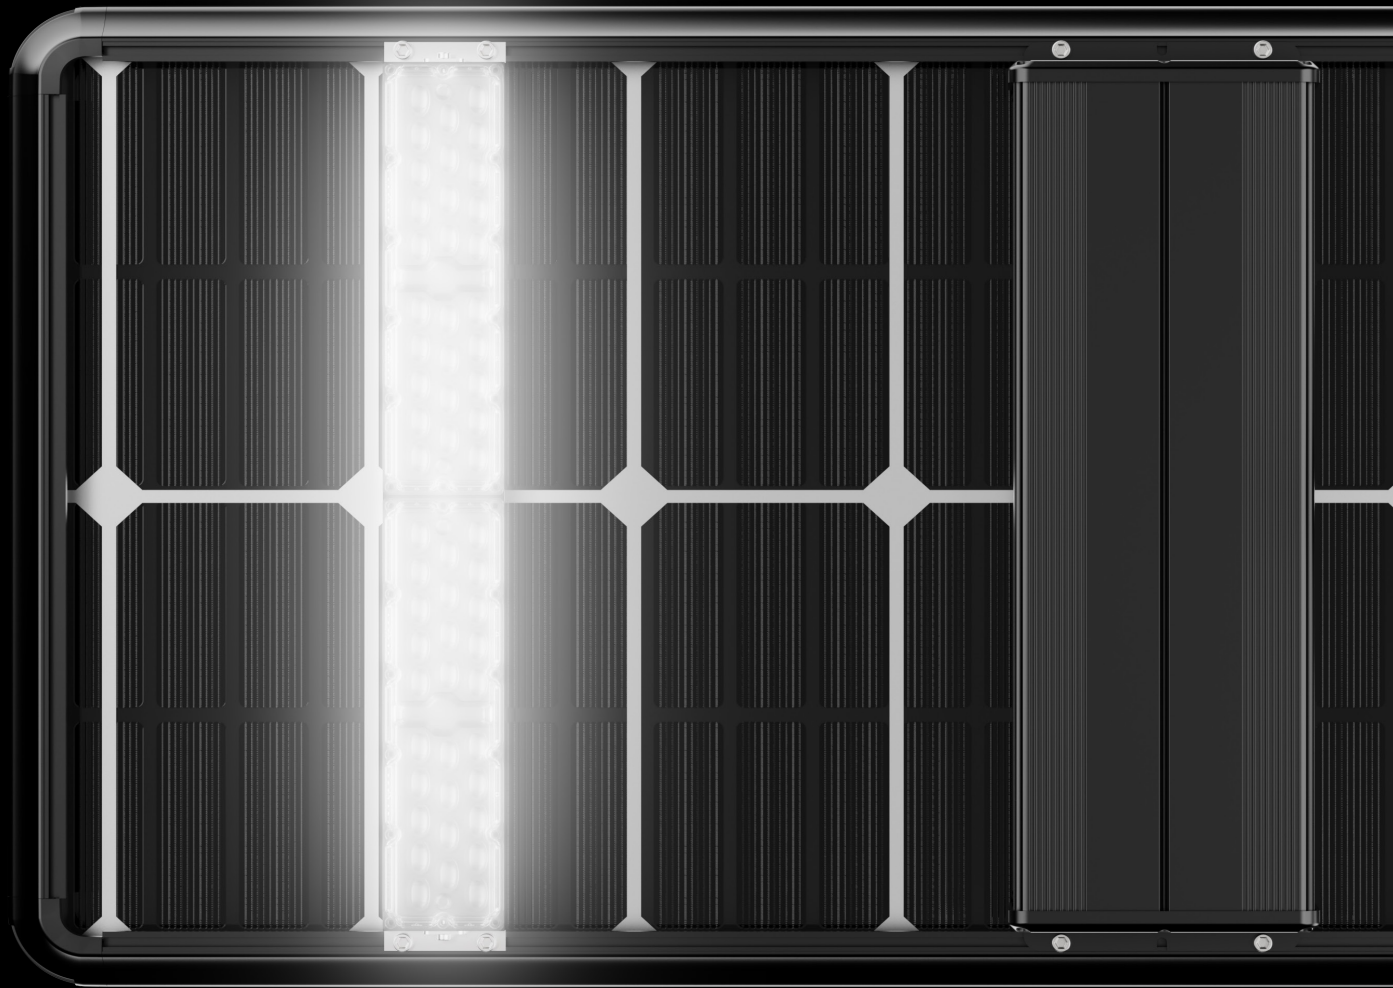

ESTRUCTURA **RESISTENTE**

CRISTAL
TEMPLADO

PANEL
DOBLE

TORNILLOS
**ACERO
INOXIDABLE 316**

CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706







220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

LED'S DE
ALTA EFICACIA

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-SSTL003
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia del Panel	18V 180W (TOPCon)
Amperes por hora de la batería	80AH 12.8V 1024WH (4000 CICLOS)
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto	1700mm x 618mm x 250mm
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	80W-120W
Eficacia Lumínica	220lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	17,600lm-26,400lm
Modo de trabajo	100% Todo el tiempo / Sensor al 50% opcional
Color Index Rendering	>80
Altura máxima recomendada	8m/12m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	10
LEDS (Horas)	100,000

I

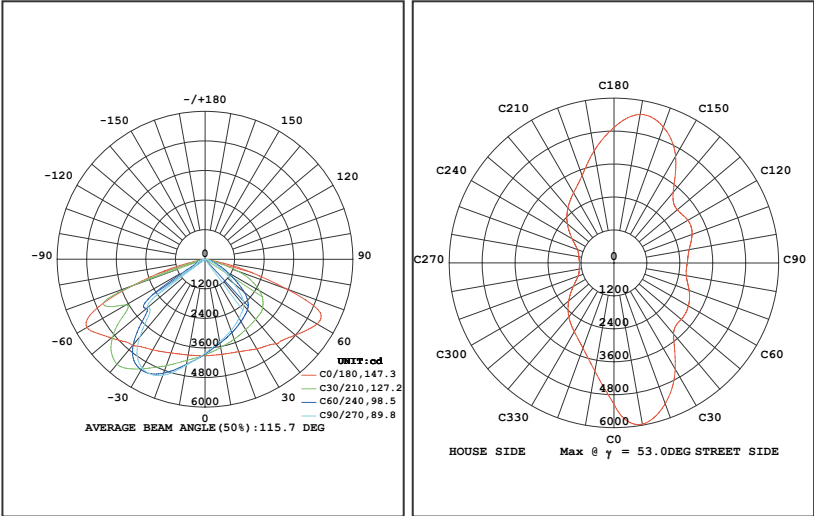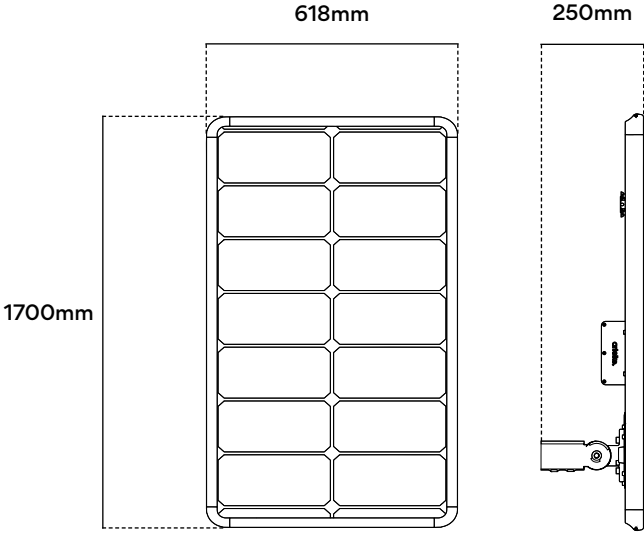

Gráfica de flujo lumínico



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



IP66
Waterproof

10


Años de
Garantía

NOM

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

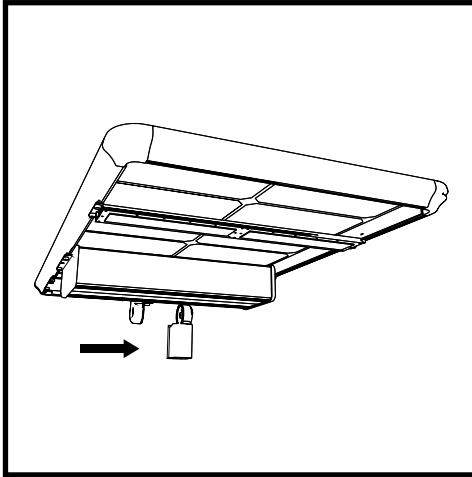


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

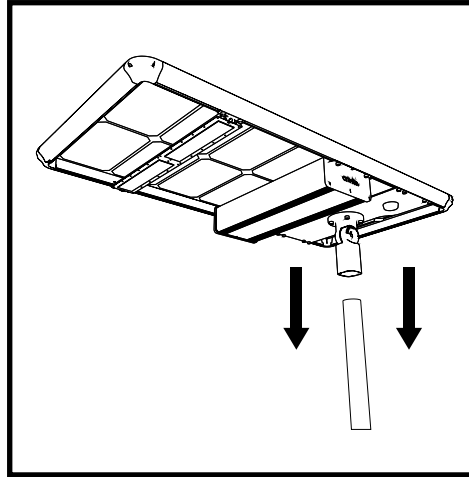


3

Atornille correctamente a la base

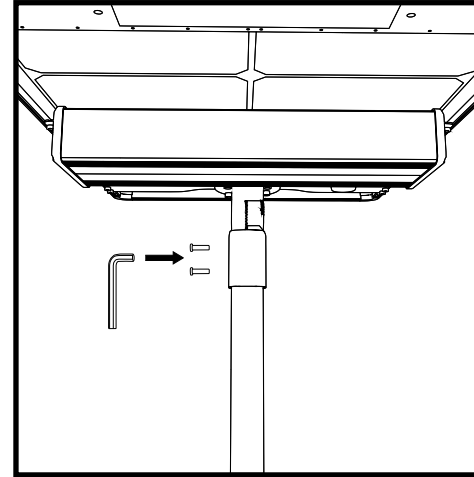


4

Asegure el cable de seguridad al poste

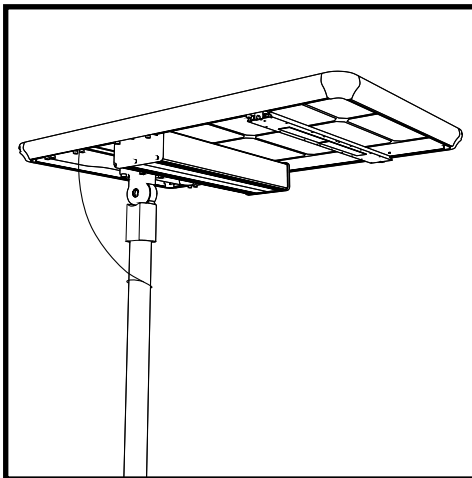

5

Presione el switch para encender

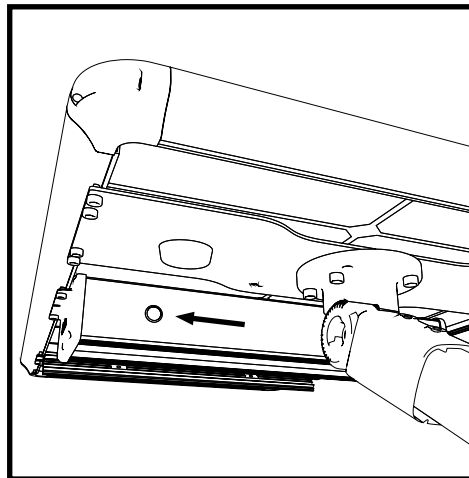

6

Ajuste ángulo

