




REFLECTOR BR

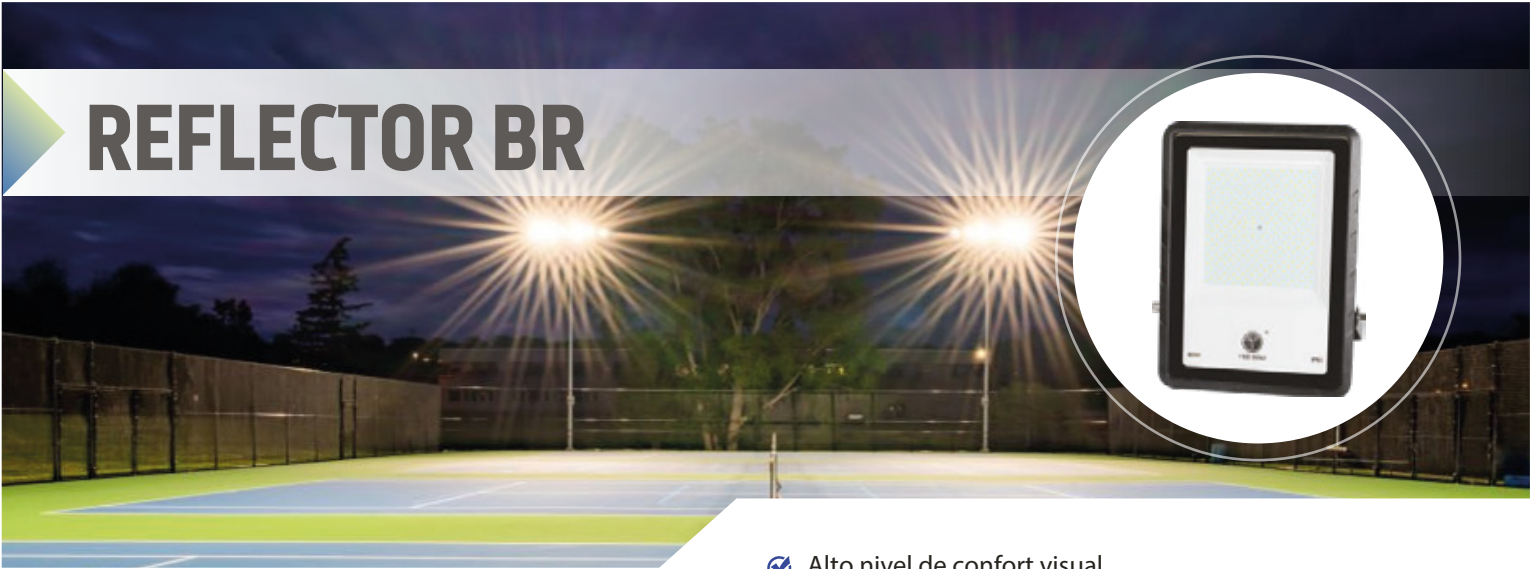

- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones exteriores, ideal para áreas deportivas, patios de embarque y desembarque, zonas de empaque y grandes superficies al aire libre.
- ✓ Válvula anticondensación.
- ✓ Cuenta con supresor de picos 4 kV.
- ✓ IK 08.

Reflectores para uso exterior, fabricados en inyección de aluminio con pintura electrostática negro mate y pantalla de vidrio templado.

► Potencias disponibles

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
BR-150650	150W	21000 lm	140 lm/W	110V-277V	0.60 A - 1.52 A	1.8 Kg	● 6500K
BR-200650	200W	28000 lm	140 lm/W	110V-277V	0.80 A - 2.02 A	2.7 Kg	● 6500K
BR-300650	300W	42000 lm	140 lm/W	110V-277V	1.20 A - 3.03 A	3.9 Kg	● 6500K
BR-400650	400W	56000 lm	140 lm/W	110V-277V	1.60 A - 4.04 A	4.8 Kg	● 6500K
BR-500650	500W	70000 lm	140 lm/W	110V-277V	2.01 A - 5.05 A	6.0 Kg	● 6500K

► Características



Tecnología LED



Materiales Aluminio & Vidrio templado



Apertura 120°



Tiempo de vida 35 000 horas





Horas continuas máximas 12



IP 66



IRC 80



Factor de potencia 0.9



Temperatura de operación -25°C a 50°C




Válvula para evitar condensación

REFLECTOR BR

Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
BR-150650	240*320*50
BR-200650	263*363*50
BR-300650	313*425*50
BR-400650	343*465*50
BR-500650	380*505*50




ALZADO FRONTAL


ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar


BR-150650

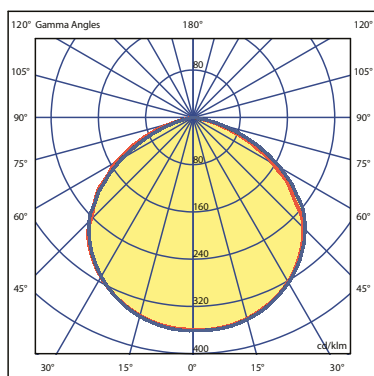


BR-200650

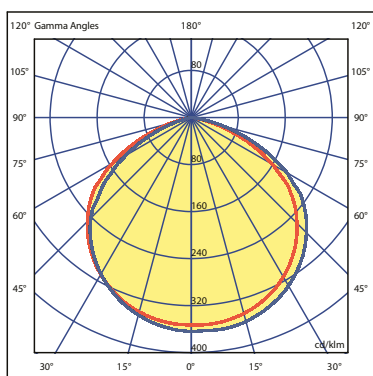

BR-300650

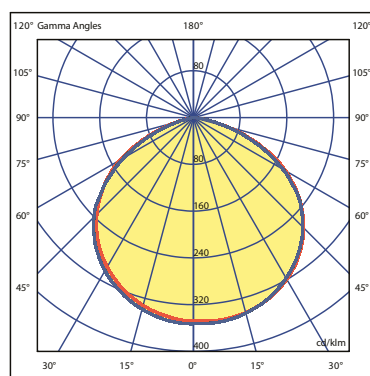

BR-400650

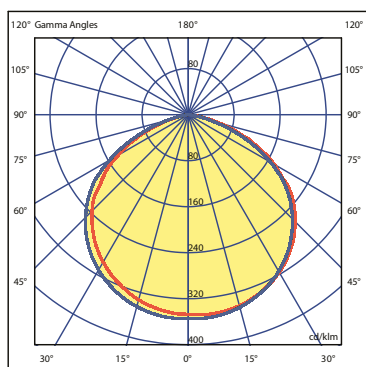

BR-500650

