



STREET LIGHT



- ✓ Fotocelda incluida.
- ✓ Eficiencia de 120 lm/W.
- ✓ Supresor de picos de 10 kV.
- ✓ Un mejor aprovechamiento energético cuenta con un factor de potencia > 0.9.
- ✓ IK 08.
- ✓ Encendido automático al anochecer.
- ✓ Altura recomendada de instalación:
FBSTL-500065 - 5 m a 7 m de altura.
FBSTL-100065 - 7 m a 9 m de altura.

Luminario de vialidad fabricado en inyección de aluminio con pintura electrostática color gris (100 W) color negra (50 W) y óptica de vidrio, para instalación en base para poste de 2 3/4” (70mm). Recomendado para estacionamientos, vialidades y condominios.

► Potencias disponibles



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
FBSTL-500065	50W	6000 lm	120 lm/W	110V-277V	0.20 A - 0.51 A	1.60 Kg	● 6500K



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
FBSTL-100065	100W	12000 lm	120 lm/W	110V-277V	0.40 A - 1.01 A	3.20 Kg	● 6500K

► Características



Tecnología LED



Materiales Aluminio & Vidrio



Curva Tipo II M



Tiempo de vida 30,000 horas



3 años GARANTÍA



Horas continuas máximas 12



IP 65



IRC 70



Factor de potencia 0.9



Temperatura de operación -25°C a 60°C




CON FOTOCELDA

STREET LIGHT

Dimensiones


Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm	Diametro de brazo
FBSTL-500065	210*500*60	2" 3/4 (70mm)
FBSTL-100065	280*720*85	2" 1/2 (64mm)

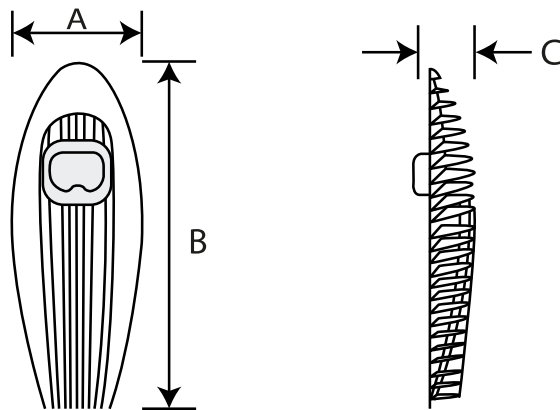

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar

FBSTL-500065

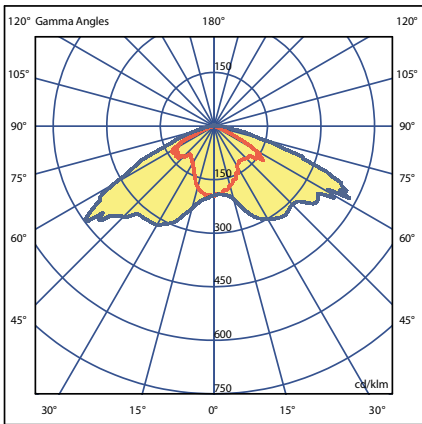

FBSTL-100065

