


LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LEDS MOD. LAPL-80

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
- Luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60° C
- Luminario desarrollado exclusivamente para tecnología led.
- Supresor de picos Philips 10 Kv integrado
- Refractor de cristal transparente termo templado.
- Conjunto Óptico de alto desempeño en PMMA IP65
- Temperatura de color 4000k y 5700k
- Sistema de led 100,000 horas de vida Marca Philips (driver y leds)
- Diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I,II,III y V.
- Montaje para brazo de 1 ½" y 2".
- 10 Años de Garantía
- Fabricado en México
- Reproductor de color (CRI ≥ 70)
- Opción de receptáculo para fotocelda
- Tornillos resistentes a la corrosión
- Grado de protección IK-09




CONFIGURACIONES

MODELO	LEDS	CONSUMO	VOLTAJE	MODELO
LAPL	32	80W	127/220V	<110LmW

CERTIFICADOS



NOM-031-ENER-2012

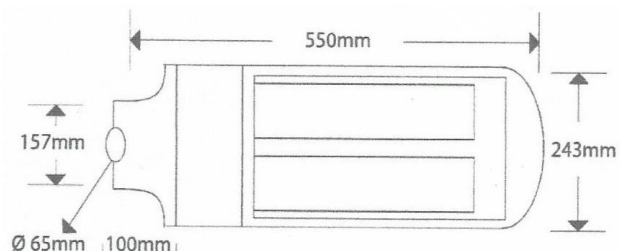

ALUMBRADO PUBLICO

www.lumiparr.com

Tel: (0155) 5824-8626
(0155) 5822-8184



CALLES Y
AVENIDAS



PARQUES Y
JARDINES



PLAZAS Y
EXPLANADAS



ESTACIONA-
MIENTOS



CAMINOS
RURALES



ANDADORES
PATIOS, CORRE-
DORES Y PASILLOS