

URBAN LIGHT



50 W	6 000 lm	5 700 K
100 W	12 000 lm	5 700 K
150 W	18 000 lm	5 700 K
200 W	24 000 lm	5 700 K

Luminaria LED de uso exterior para montaje en poste.

- Diseño compacto con carcasa de aluminio de alta calidad
- Lente de policarbonato
- Eficacia de 120 lm/W
- Fotorresistor incluido (55 W)
- Base NEMA 3 pines – Incluye shorting cap (100 W, 150 W y 200 W)



APLICACIONES

- Residencias
- Estacionamientos
- Parques

VIDA ÚTIL
30 000 h

3

AÑOS DE
GARANTÍA

IP66

IK08

URBAN LIGHT

50 W | 6 000 lm | 5 700 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Flujo Luminoso	6 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	137×73°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Base NEMA	No (Incluye fotosensor)
Protección Contra Sobretensiones	2.5 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



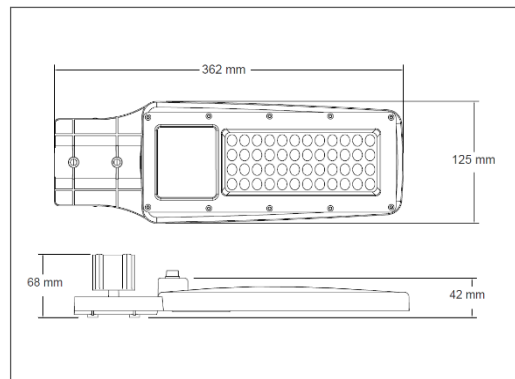


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

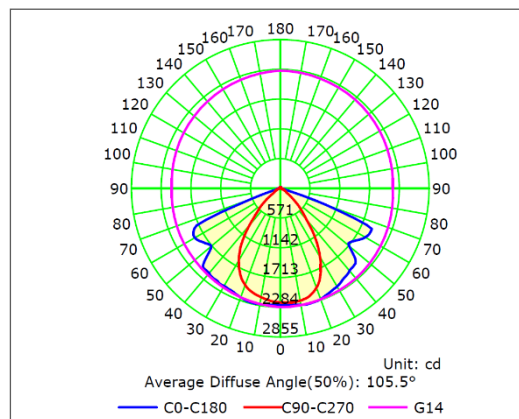

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

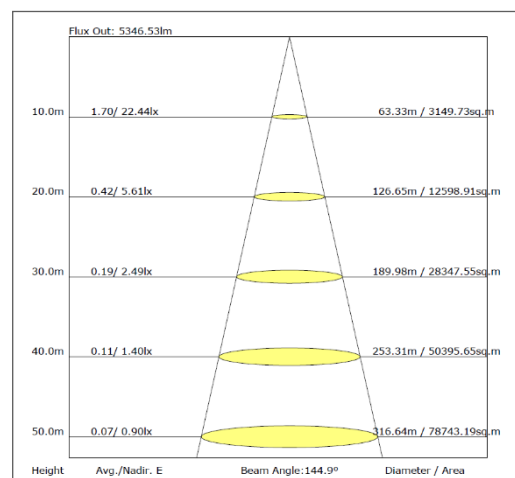

URBAN LIGHT

100 W | 12 000 lm | 5 700 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	100 W
Flujo Luminoso	12 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	135×72°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Base NEMA	3 PINES
Protección Contra Sobretensiones	2.5 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



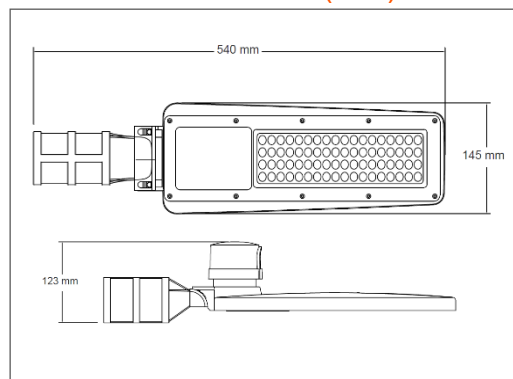


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

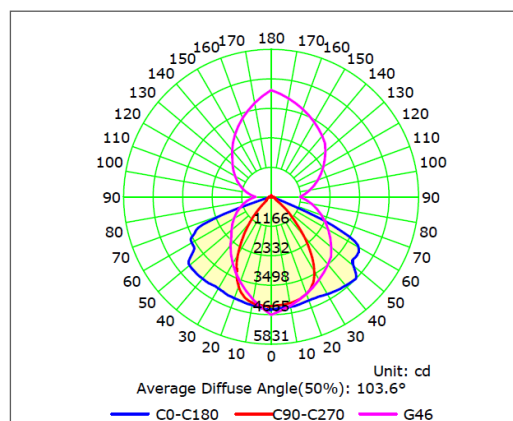

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

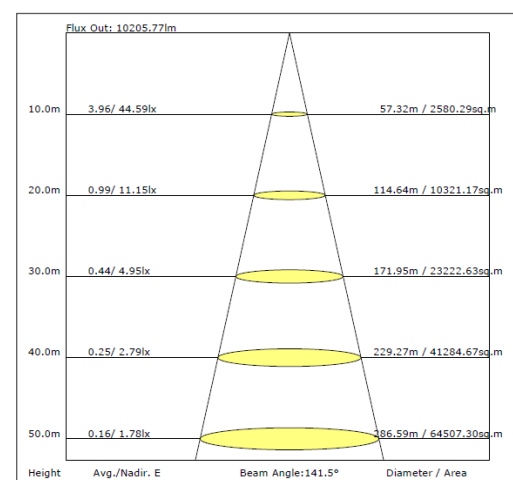

URBAN LIGHT

150 W | 18 000 lm | 5 700 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	150 W
Flujo Luminoso	18 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	135×70°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Base NEMA	3 PINES
Protección Contra Sobretensiones	2.5 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



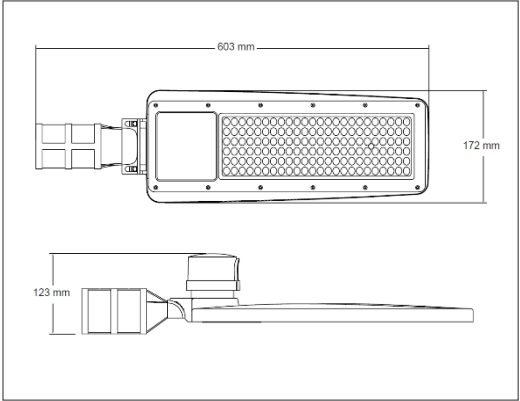


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

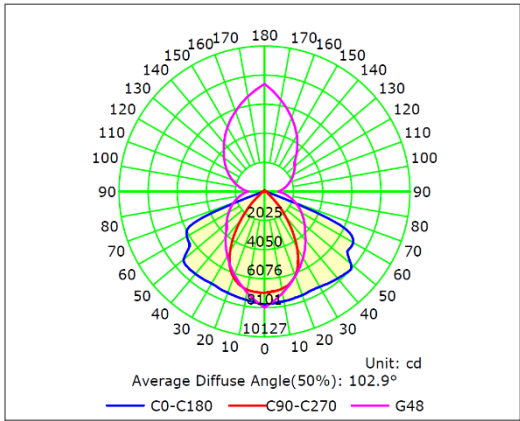

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

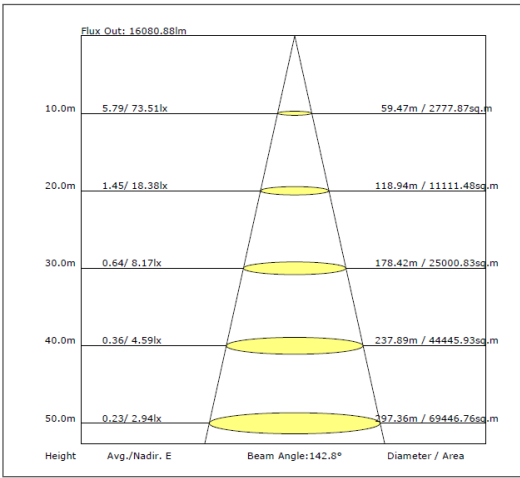

URBAN LIGHT

200 W | 24 000 lm | 5 700 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 W
Flujo Luminoso	24 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	123×65°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Base NEMA	3 PINES
Protección Contra Sobretensiones	2.5 kV
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



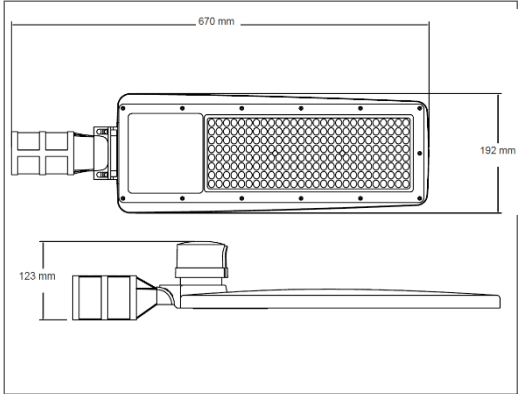


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

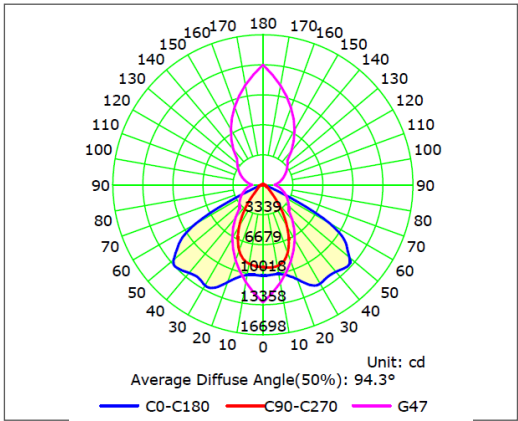

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

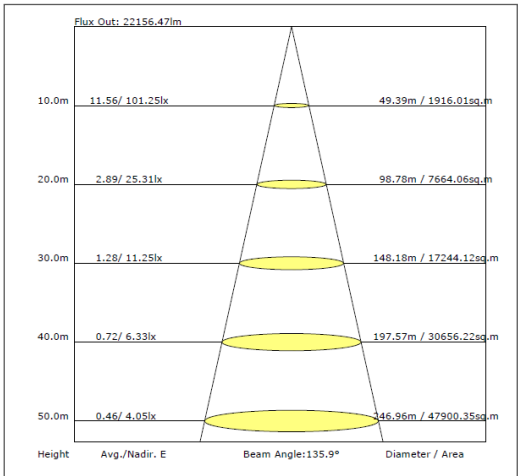

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
93687	LEDVANCE URBAN LIGHT 50W/857	10	4099854721526	130*60*375	830	4099854721533	390*315*275	7800
93689	LEDVANCE URBAN LIGHT 100W/857	5	4099854721564	155*85*658	1450	4099854721571	625*440*170	8100
93691	LEDVANCE URBAN LIGHT 150W/857	5	4099854721601	175*85*658	1531	4099854721618	675*440*190	9400
93693	LEDVANCE URBAN LIGHT 200W/857	5	4099854721649	730*85*200	1900	4099854721656	750*210*440	10500

EAN10: CAJA INDIVIDUAL EAN40: CAJA MASTER (CAJA DE EMBALAJE)

ACCESORIOS COMPATIBLES

FOTOCELDA

Clave	Descripción	EAN10
85204	LDV-PC-E-120-277V-IP65-BLU	4058075247383

